

MONTERINGSVEILEDNING FOR PEARL BRANNSTIGE MED ADAPTER



1. Kontroller at betong/tømmer er av god kvalitet. Husk og kontrollere at vinduet kan åpnes lett og at det har nødvendig åpning til og evakuere gjennom.




2. Sentrer adapteren i senter av vinduet på veggen med en avstand på 12-15 cm fra vinduskarm til topp adapter. Bruk en vater og rett av adapteren. Merk av i de ytterste hullene bak på adapteren og ta den vekk.



3. Bor de 4 hullene. For betong forborr først med en 5mm betongbor og bor deretter med en 10mm betongbor. For montering på tømmer forborrer du kun med en 5mm trebor.



4. Plasser adapteren på veggen og monter boltene du boret hull til.

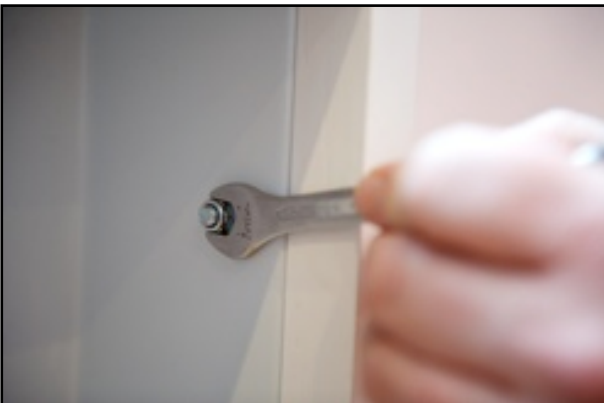

5. Ta stigen ut av esken. Skru ut transport skruene og ta ut stigen. Plasser den inn i adapteren og monter først de (4) 6mm skruene i siden på adapteren. Skru til mutteren slik at gjengen på skruen går helt gjennom låsemutteren.



6. Se til at den monteres inni skapet slik bildet viser før du fortsetter. Trinnene skal ligge OPP/NED. Teksten "PULL" skal være synlig.



7. Monter selve stigen med og bruke de (2) 8mm skruene. Sett inn boltene og monter deretter stroppe-holderene til stigen. Sett på skive og mutter og skru til mutteren slik at gjengene på skruen går helt gjennom låsemutteren.

Sjekk at det ikke er snurr på stroppen. Orienter holderen slik bildet viser når du setter stigen inn i skapet (Bildet øverst til høyre). Den trekant formede tuppen skal peke ned og stroppe-festet skal peke opp.



8. Kontroller at stigen beveger seg fritt og at stroppeholderen til stigen ikke er strammet for mye. Du kan nå gå videre til punkt 40 side 19 i installasjonsmanualen til stigen.

Tekniske spesifikasjoner for adapter

Fakta:	Beskrivelse
produsent/Leverandør	Hydal As / Evac Norge
Utv.mål	420mm x 360mm x 95mm (L x H x D)
Vekt	1,5 kg (Totalvekt med stige 14,5 kg)
Produksjons materiale	Aluminium i henhold til EN 10204
Bruksområde	Mur/tømmer vegger
Vekt begrensning	Samme som stige (680kg)
Farge	Hvit lakkert.
Garanti	15 år på samme villkår som stige
Vedlikehold	Adapteren sammen med stigen skal inspiseres jevnlig for skade, løse deler, eller forvitring av materialene den er laget av. Med stigen montert i adapteren er den ment for bruk til en person om gangen. til tross for dette kan inntil 3 personer benytte den i nødstilfelle så lenge grensen på 680kg ikke overskrides.
Utstyr som følger med	2 stk M8 x 45mm låseskrue kvalitet Din 603 8.8 (lakkert skruehode) 4 stk M6 x 35mm låseskrue kvalitet Din 603/5 4.6 (lakkert skruehode) 2 stk M8 låsemutter kvalitet Din 985 4 stk M6 låsemutter kvalitet Din 985 2 stk 8,4mm x 16 x 1,6 skiver Din 125 4 stk M10 x 100mm ekspansjonsbolt med mutter 4 stk 10mm x 65mm Fransk treskrue kvalitet Din 5712
Godkjenning	Testet av Westcon Løfteteknikk As (wcl rapportnr: WCL-R-0900)